

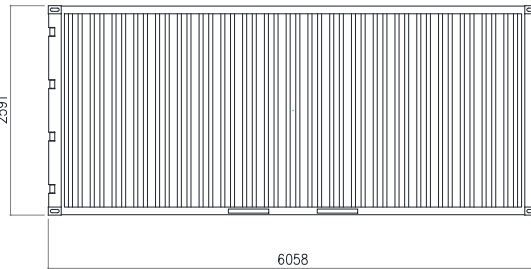



災害対策用浄水設備仕様表

下図はZWR-32SW型です。

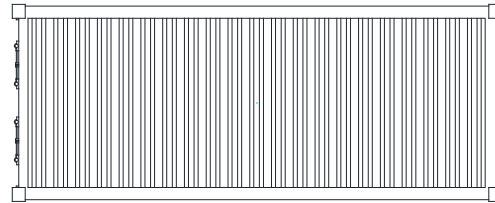

ユニット型浄水設備 ウォーターレスキュー

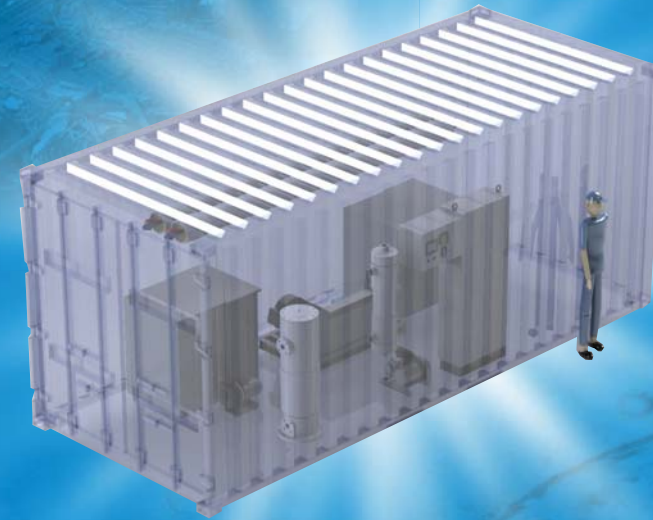

型式	ZWR-21SW	ZWR-31SW	ZWR-22SW	ZWR-32SW	ZWR-22TW	ZWR-32TW
原水水质 ^{*1}	TDS 10,000mg/ℓ以上			TDS 2,000mg/ℓ以下		
濾過能力 (m ³ /h)	0.83	1.25	1.67	2.50	3.00	4.50
設置面積 (m ²)	9.68					
運転重量 (kg) ^{*2}	2,500	2,800	3,100	3,300	3,300	3,800
寸法 (mm)	A 4,400					
	B 2,550		3,566		2,550	
	C 2,200					
	D 2,620					
口径 (mm)	原水入 32		40		50	
	処理水出 20		32		40	
	排水 32		40		50	
高圧ポンプ動力 (kw)	11		15		5.5	
標準運転圧力 (Mpa)	4.0					
RO膜本数 (本)	2		3		4	
ベッセル	2m×1本	3m×1本	2m×2本	3m×2本	2m×2本	3m×2本

^{*1} 原水に含まれる不純物濃度の目安を示しています。
^{*2} 機器仕様により変動します。

主な導入実績



老人ホーム
愛知県名古屋市
平成21年7月設置

取水源 井水
用途 飲料水
処理能力 50m³/日



リゾートホテル
沖縄県石垣市
平成18年2月設置

取水源 井水
用途 飲料水
処理能力 200m³/日

代理店

ZEOLITE
ゼオライト株式会社

本社 〒812-0893 福岡市博多区那珂5丁目1-11
TEL 092-441-0793 FAX 092-441-0796

東京支店 〒116-0001 東京都荒川区町屋1-38-16 菱興町屋ビル
TEL 03-6807-7678 FAX 03-6807-7884

支店 大阪・名古屋 **営業所** 東関東・岡山・北九州
熊本・大分・長崎・宮崎

URL <http://www.zeolite.co.jp> E-mail zeolite@zeolite.co.jp

井戸水や海水を水源にし、
水ライフラインを確保する
ユニット型逆浸透装置

ZEOLITE
ゼオライト株式会社